

# Easee Home

Easee Home ist intelligent und passt sich allen Elektrofahrzeugen, Stromversorgungen und Stromnetzen an. Der Laderoboter erkennt automatisch, ob das E-Fahrzeug 1-phasig oder 3-phasig geladen werden muss und passt sich diesem automatisch an. Ebenso erkennt der Laderoboter selbstständig, mit welcher Leistung das Fahrzeug zu laden ist. Ein Laderoboter der mitdenkt.



# Zukuntorientiertes Laden für Zuhause



## Vorteile

- Volldynamische Ladeleistung 1,4-22kW (1- und 3-phasiges Laden)
- Automatische Lastverteilung auf bis zu 3 Laderoboter pro Sicherung
- Warteschlangensystem (Back to Line)
- Der Last- und Phasenausgleich funktioniert auch ohne Internetverbindung
- Integrierte eSim, frei ein Leben lang
- Möglichkeit der WiFi-Verbindung
- Permanente Verriegelung des Typ 2 Kabels möglich
- Integrierter Fehlerstromschutz
- Integrierter RFID-Leser (NFC / ISO 14443 und MIFARE Classic®)
- Energiemessung (+/- 2 %) zum Ablesen des Ladeverbrauchs
- Die Box ist 69 % kleiner als vergleichbare Lösungen und wiegt nur 1,5 kg
- 3 Jahre Garantie ab dem Tag der Installation des Ladegeräts
- Universell, passt sich allen Arten von E-PKW und Stromnetzen an
- Einfache Steuerung mit der Easee-App oder per WiFi
- 5 verschiedene Farben zur Auswahl

# 22kW

## Voller Kraft

Der Laderoboter kann 1-phasig und 3-phasig laden und dieses bis zu 22kW Leistung. Er verfügt über einen Standard-Ladeanschluss vom Typ 2.

# 69%

## Klein

Der Laderoboter ist 69% kleiner und leichter als andere elektrische Ladegeräte mit ähnlicher Funktionalität. Er wiegt nur 1,5 kg! Damit sparen wir bis zu 4kg Kupfer und Kunststoff pro hergestelltem Laderoboter.

# 10<sub>x</sub>

## Schnellladung

Mit Easee Home kannst Du bis zu 10x\* schneller als mit einer normalen Steckdose aufladen. Der Laderoboter lädt das E-Fahrzeug immer mit der maximal zur Verfügung stehenden Leistung auf.

\*Für ein bis zu 10x schnelleres Laden ist ein 3-phasiger Anschluss und Installation erforderlich. Bei 1-phasigem Anschluss wird immer noch ein bis zu 3x schnelleres Laden erreicht.

# eSIM

## Internet-Zugang

Alle unsere Laderoboter sind mit dem Internet mobil\* verbunden. Wenn Du jetzt kaufst, erhältst Du während der gesamten Lebensdauer des Produkts einen kostenlosen mobilen Internetzugang. Um von Software-Updates und einer erhöhten Redundanz zu profitieren, empfehlen wir die Installation eines lokalen WiFi-Netzwerks, falls ungenügende LTE-M Abdeckung vorliegt. Das lokale WiFi-Netzwerk muss mit dem Internet verbunden sein. \*Vorausgesetzt ist eine Mobilfunkabdeckung.

# 3<sub>x</sub>

## Optimierter Ladeeffekt

Es können bis zu 3 Laderoboter an einer Sicherung angeschlossen werden. Alle angeschlossenen Fahrzeuge können gleichzeitig geladen werden. Der Strom wird automatisch und dynamisch zwischen den Laderobotern verteilt. Dabei wird die eingestellte maximale Ladeleistung nicht überschritten.

# 24/7

## Immer auf dem neuesten Stand

Der Laderoboter kann über WiFi oder 4G mit dem Internet verbunden werden. Mit unserer eigenen Cloud-Lösung stellen wir sicher, dass die Laderoboter immer mit der neuesten Software versorgt werden können. Ebenso ist eine proaktive Wartung möglich, welche Fehler schon in der Entstehung detektiert.

# 5<sub>x</sub>

## Sie wählen die Farbe

Wir haben Abdeckungen in fünf verschiedenen Farben; Weiß, Anthrazit, Rot, Blau und Schwarz. Sie haben die Wahl.

# 3Jahre

## Garantie

Wir möchten, dass Sie als Kunde darauf vertrauen können, Qualität gekauft zu haben, die von Dauer ist. Alle Produkt von Easee haben eine 3-Jahres-Garantie\*.

\*In manchen Ländern kann die Garantie länger sein.

## Warum Easee Home?

---

### Hergestellt in Norwegen - den norwegischen Wetterbedingungen standhaltend

Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Norwegen. Unsere Produkte wurden entwickelt, um rauen Umgebungen standzuhalten. Unsere Produkte sind nicht nur robust, sondern auch sehr kompakt. Unser Laderoboter ist 69% kleiner als vergleichbare Ladegeräte und wiegt nur 1,5 kg. Wir setzen uns für eine nachhaltige Zukunft ein und sparen der Umwelt bis zu 4 Kilogramm Kupfer und Kunststoff pro hergestelltem Ladegerät.

Der Laderoboter kann am Haus oder in der Garage installiert werden. Alle gewählten Komponenten sind von hoher Qualität und besonders arrangiert. Unsere Produkte sind IP54 zertifiziert und widerstehen selbst dem norwegischen Klima.

Wir möchten, dass Du als Kunde die Gewissheit hast, dauerhafte Qualität gekauft zu haben.



### Für ein sicheres Zuhause

Durch unsere 3 zusätzlichen Sicherheitstufen können wir ruhig schlafen mit dem guten Wissen, dass auch Du beruhigt schlafen kannst. Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil des Designs.

Mit unserem Laderoboter kannst Du Dir sicher sein, dass der Ladervorgang sicher ist. Unsere Geräte wurden nach neuesten Standards und Richtlinien entwickelt. Weiterhin haben wir in unseren Produkten einen Fehlerstromschutzschalter integriert, welcher Gleichstrom- und Kurzschlussfehler sicher erkennt und das Gerät sicher abschaltet.

Der Laderoboter ist außerdem mit Temperatursensoren und einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Durch die Möglichkeit das Ladekabel über die App oder die lokale WiFi Schnittstelle zu verriegeln, bietet das System einen verlässlichen Diebstahlschutz.



## Warum Easee Home?

### Einfach erweiterbar wenn Du Dir ein weiteres E-Fahrzeug zulegst

Wir haben es einfach und bezahlbar gemacht schon jetzt in moderne und zukunftsfähige Ladeinfrastruktur zu investieren. Mit unserem Produkt "Easee Ready" bekommst Du einen elektrisch vorbereiteten Ladepunkt zu geringen Kosten. Unser "Easee Ready" ist ein Leegerät, welches bereits komplett elektrisch installiert wird und bei Bedarf nach einem weiteren Ladepunkt einfach um die Elektronikeinheit ergänzt wird.


Der Laderoboter Home agiert hierbei als intelligenter Manager und unterstützt die Erweiterung weiterer Ladepunkte im gleichen Stromkreis.



### Easee App

Mit der Easee App ist es möglich deine Ladevorgänge zu kontrollieren und zu steuern wann geladen wird. Du siehst in Echtzeit Deine aktuellen Ladedaten und Deinen gesamten Ladeverbrauch. Ebenso bietet die App die Möglichkeit Dein Ladekabel an dem Laderoboter zu verriegeln und so Dein Kabel dauerhaft mit der Ladestation zu verbinden.

Du hast die volle Kontrolle darüber welche Personen wann laden dürfen. Mit unseren periodischen Updates der App, machen wir Deinen Laderoboter noch smarter.

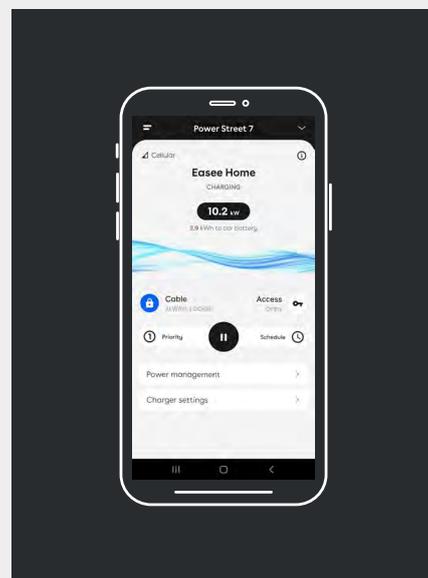

# Technische Daten

Abmessungen  
in mm



## Technisch

### Allgemein

Abmessung (mm): L: 256 x B: 193 x T: 106  
Wandmontage (mm): c/c L: 160 x B: 125  
Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C  
Gewicht: 1,5 kg

### Ladeparameter

Ladeleistung: 1,4–22 kW  
6 A 1 Phase - 32 A 3 Phase (automatisch  
eingestellt im Verhältnis zur verfügbaren  
Kapazität)  
Bis zu 7,36 kW bei 32 A, 1 Phase  
Bis zu 22 kW bei 32 A, 3 Phasen  
Anzahl der Phasen: 1 und 3 (voll dynamisch)  
Ladeanschluss: Typ 2, Buchse (IEC 62196-2)  
Spannung: 3 x 230 / 400 V AC (±10%)  
Netzfrequenz: 50/60 Hz  
Erweiterte Lastverteilung  
Bis zu 3 Laderoboter auf der gleichen Sicherung  
Eingebauter Energiezähler (±2 %)


### Konnektivität

Integrierte eSIM (LTE Cat M1/ 2G /GPRS)  
WiFi 2,4 GHz b/g/n Verbindung  
Easee Link RF™  
Steuern Sie das Laden mit der Easee App  
RFID/NFC-Leser  
OCPP 1.6 über unsere API

### Sensoren und Anzeigen

Lichtleiste, die den Status des Ladegerätes  
anzeigt  
Touch-Taste zum Konfigurieren des  
Ladegerätes  
Temperaturfühler in allen Hauptkontakten

## Farboptionen



## Sicherheit

### Sicherheit

Integrierter Überlastschutz nach EN IEC 61851-1:2019  
Eingebauter RCD für Erdschlussschutz (30 mA AC/ 6 mA DC) nach EN 61008-1 und IEC 62955  
Schutzgrad: IP54 (Rückplatte ohne Frontabdeckung: IP22)  
Schlagfestigkeit: IK10  
Isolationsklasse: I  
Überspannungskategorie III

### Entspricht den folgenden Richtlinien

2014/53/EU (Funkanlagen)  
2011/65/EU (RoHS)  
2014/30/EU (EMV)  
2014/35/EU (Niederspannung)  
Vollständige Konformitätserklärung unter [easee.support](http://easee.support)

### Diebstahlschutz

Elektronik kann deaktiviert und nachverfolgt werden bei Diebstahl.

Das Elektronikmodul kann dauerhaft mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden (Vorhängeschloss nicht inklusive).

Das Ladekabel kann dauerhaft im Laderoboter verriegelt werden.

## Installation


### Stromnetz und Absicherung

Unterstützte Netze: TN, IT oder TT (wird automatisch erkannt)  
Überlastschutz: Max. 40 A


### Integrierte Kabelklemme in der Rückplatte

Leitungsquerschnitt:  
bis zu 16 mm<sup>2</sup> (Einzelanschluss)/  
bis zu 10 mm<sup>2</sup> (Parallelanschluss)  
Kabeldurchmesser: 8-22 mm  
Anzugsmoment: 5 Nm  
Abisolierlänge: 12 mm


## Das Produkt enthält



Rückplatte



Chargeberry



Abdeckung

Die Informationen in diesem Dokument dienen nur zu Informationszwecken, werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Easee ASA einschließlich seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen und Abbildungen und ist nicht haftbar oder verantwortlich für Ihre Überlegungen, Bewertungen, Entscheidungen oder deren Fehlen oder die sonstige Verwendung der Informationen in diesem Dokument.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner anderen Form, auf keine Weise oder in irgendeiner Form für Ihre eigene Verwendung oder die Verwendung durch Dritte neu veröffentlicht, vervielfältigt, übertragen oder wiederverwendet werden, es sei denn, es wurde etwas anderes mit Easee oder seinen Tochtergesellschaften schriftlich vereinbart. Jede zulässige Nutzung muss immer in Übereinstimmung mit bewährten Praktiken erfolgen und sicherstellen, dass Easee kein Schaden zugefügt oder der Verbraucher irreführt wird.

Easee und Easee-Produkte, Produktnamen, Marken und Slogans, ob eingetragen oder nicht, sind geistiges Eigentum von Easee und dürfen nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Easee verwendet werden. Alle anderen erwähnten Produkte und Dienstleistungen können Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die neueste Version dieser Herausgabe kann unter [www.easee.com/de/kunden-support](http://www.easee.com/de/kunden-support) heruntergeladen werden.

September 2023 - Version 1.12  
© 2018 von Easee ASA. Alle Rechte vorbehalten.



Easee ASA  
Vassbotnen 23  
NO-4033 Stavanger  
Norwegen  
Org.nr: 920 292 046

Easee wird von einem Netzwerk qualifizierter Partner und Wiederverkäufer vertrieben und gewartet. Weitere Informationen und Deinen lokalen Partner findest Du unter:

[www.easee.com](http://www.easee.com)